

## co-ax lightpole 5000

Lichtlenkung und Leistungsfähigkeit bestimmen Form und Funktion.

Die Eigenstabilität des CO-AX Profils ermöglicht den Betrieb von bis zu 10 CO-AX Strahlerleuchten in maximal 5000mm Höhe. Die exakt definierten Lichtkegel mit hohen Leuchtdichten können einzeln gerichtet werden und heben so ausgewählte Objekte durch Lichtakzente sogar in heller Umgebung besonders hervor. Der CO-AX lightpole eignet sich dadurch ideal für Messen oder Ausstellungen. Eine nur 5mm flache Fussplatte kann in den jeweiligen Boden integriert oder aufgestellt werden. Das CO-AX Profil ist aus Messing vernickelt, optional matt gebürstet gefertigt. Der Fuss besteht aus Stahl und gebürstetem Edelstahl.

Leistung max. 500W  
= 6 x 75W  
= 8 x 60W  
= 10 x 50W  
= 14 x 35W

Design: Achim Jungbluth

**0010270**  
lightpole fuss bis 5000mm

**0010255**  
lightpole profil 5000mm

**0010254**  
lightpole profil 4000mm


**0010305**  
lightpole einspeisung

**0010401**  
lightpole endkappe

**0010501**  
strahler wire T1  
35-75W

**0011101**  
Transformator 300W  
230/12V

**0011102**  
Transformator 500W  
230/12V

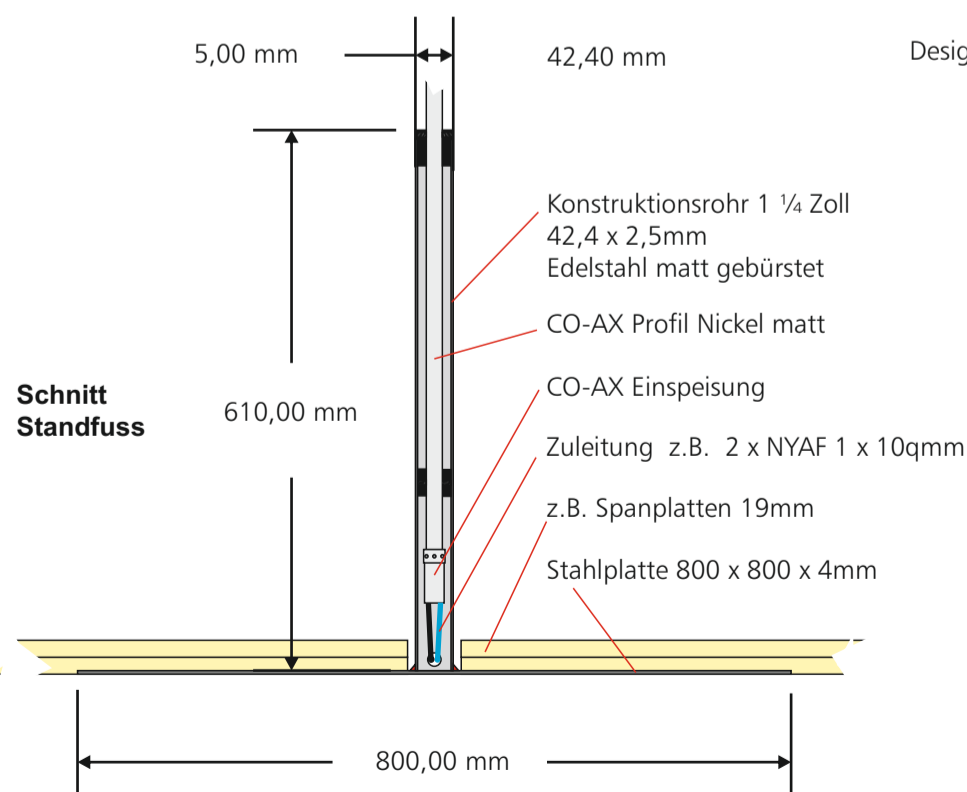

Design Center Stuttgart

