Sonderleuchte **" Mövenpickhotel"** Regensdorf
Pendelleuchte mit 4 x LINEARlight Colormix RGB LEDs in 24V/ 11,07W mit 120° Strahlwinkel,
betrieben mit integrierten 3 Kanal Konverter für 24V RGB Module mit DALI Ansteuerung,
und 1x QT12 ENERGY SAVER 65W mit Festreflektor 9° oder 30° Strahlwinkel,
betrieben mit integrierten elektronischem Transformator 105VA mit DALI Ansteuerung.
Der obere und untere Teil der Pendelleuchte besteht aus Aluminium und Stahl in NCS 4005-Y20R pulverbeschichtet Seidenmatt.
Das mittige Degussa Plexiglas-Rohr ist aussen und innen satiniert.
Pendelleuchte zum Aufhängen an der Decke.

Schutzklasse: I Schutzart: IP20 gefertigt und geprüft nach DIN / VDE EN 598-1

Antonia Vinci 05.05.2009

Schnitt-Seite offen

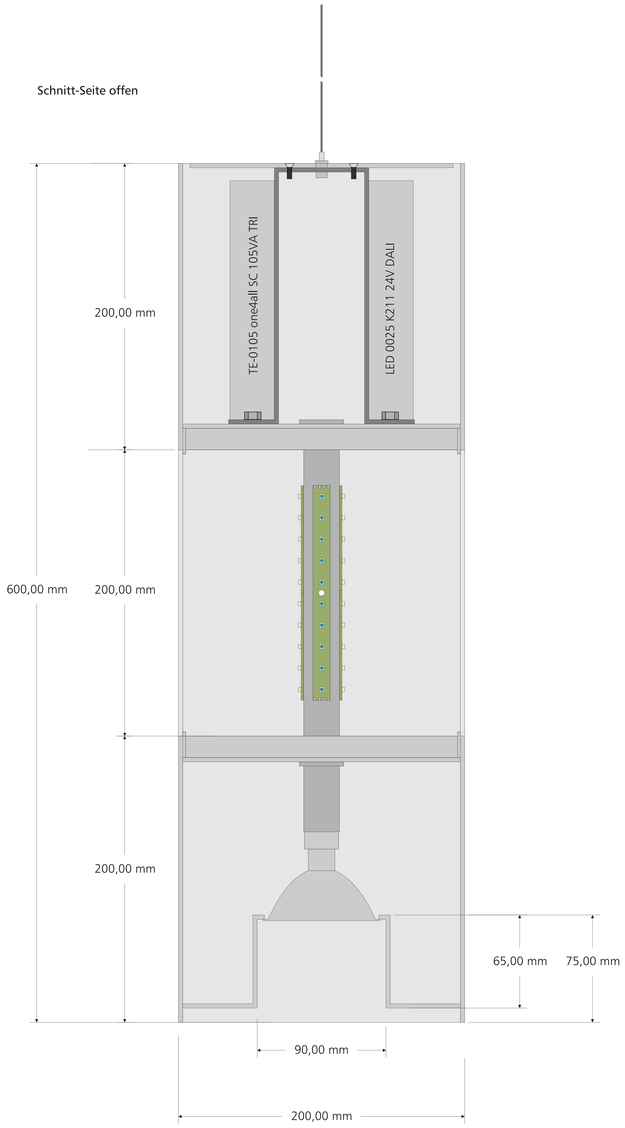

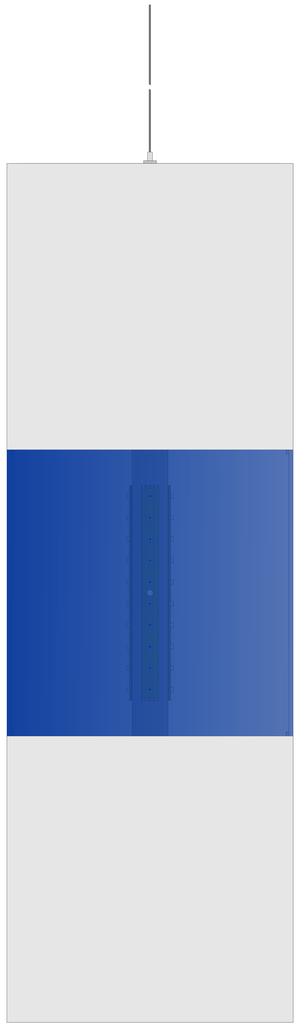

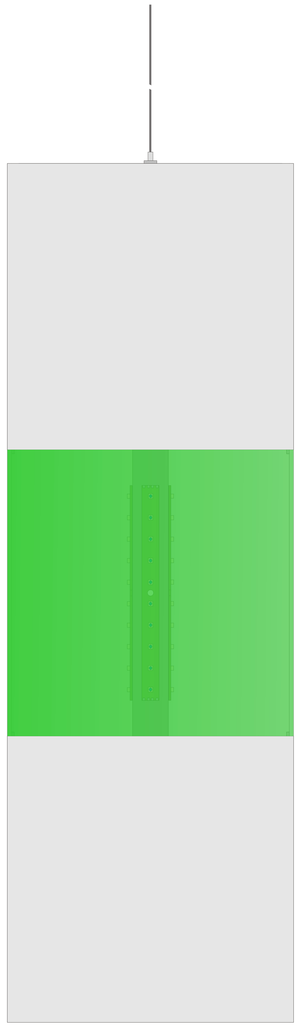

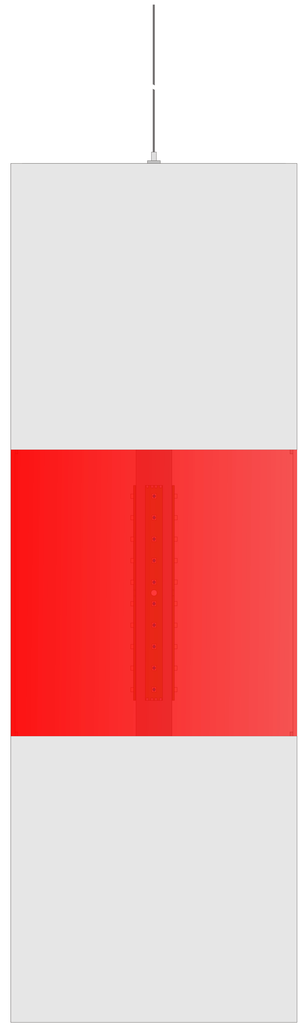

Schnitt-Draufsicht oben

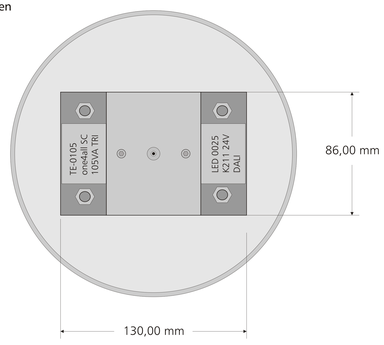

Schnitt-Draufsicht mitte

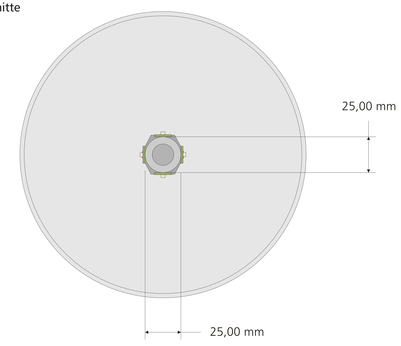

Schnitt-Draufsicht unten

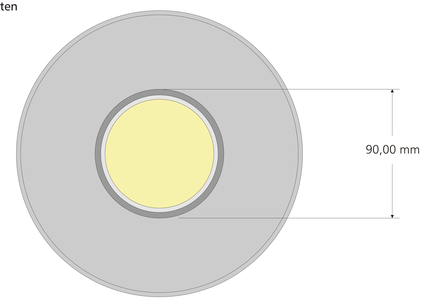

Licht **F**orm **F**unktion

LFF Leuchten GmbH
Bimericherstrasse 9
D 42653 Solingen
fon +49 212 56052
fax +49 212 56054
mail lff@lff.de
net www.lff.de